


Z Led


Il valore aggiunto alle tue progettazioni

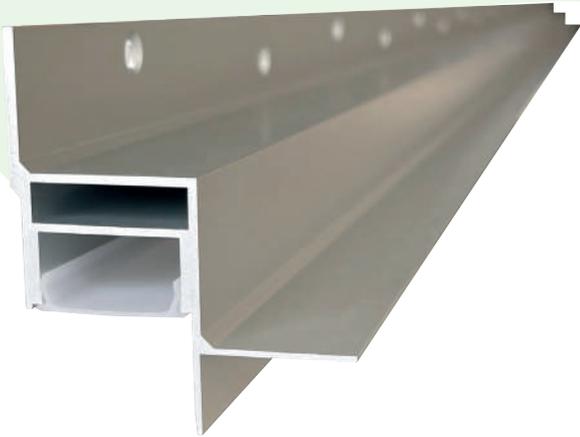

**SOLUZIONE A LED
PER ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DI:**

- **CONTROSOFFITTI**
- **CONTROPARETI**
- **PARETI DIVISORIE**




Speciale **profilo in alluminio anodizzato** con battuta a filo per lastra di cartongesso sp. 12,5 mm fornito completo di **copertura in policarbonato opalino**, per inserimento di strip led adesive sia singole che doppie (a **12V**, a **24V** e **220V**). Si creano così suggestivi effetti luminosi a luce led indiretta, valorizzato dal preciso “stacco” dal muro e dall’ alloggiamento del led sopraelevato (e quindi nascosto).

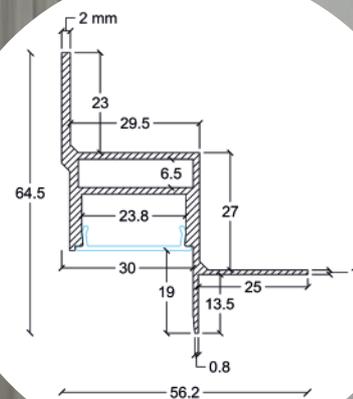


Cod. ZL

Z Led APPLICAZIONE A CONTROSOFFITTO

Il profilo può essere applicato su controsoffitti a **orditura semplice**, o **orditura doppia**. In questo ultimo caso le altezze del profilo in alluminio sono precise per l'appoggio di entrambi i montanti metallici 50 x 27 mm ma non rendono il profilo **Z Led** autoportante. La lastra sp. 12,5 mm va posizionata in battuta con il "dentino" in alluminio e poi stuccata.

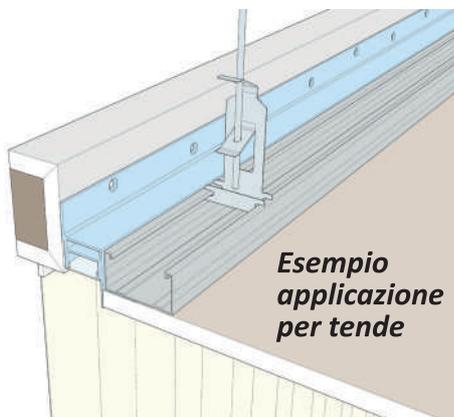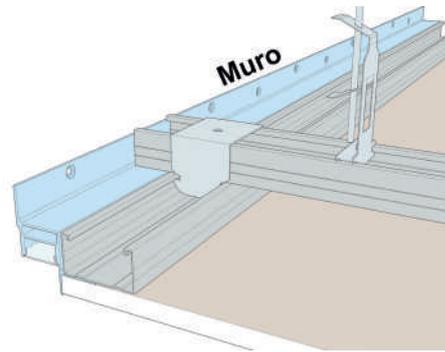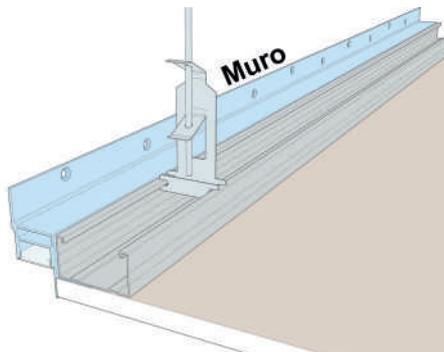

Il profilo **Z Led** può essere abbinato con i nostri fresati in cartongesso su misura (vedi Catalogo generale).

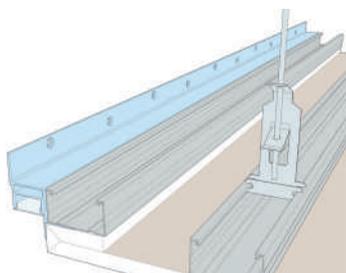


Esempio applicazione alternativa : **No "Stuccatura"**

Impiegando un nostro fresato su misura avente un lato che rigira su se stesso, si evita la stuccatura a pari del "dentino" in alluminio, mantenendo però la perfezione dello spigolo essendo questo già rifinito.

Z Led APPLICAZIONE A PARETE E CONTROPARETE


Il profilo viene impiegato in qualsiasi parete o controparete che utilizza montanti da 50 mm, montanti da 75 mm, o staffe universali.

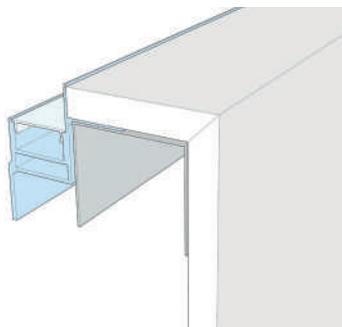

Esempio rifinitura testiera di un letto




Z Led applicato in una controparete per retroilluminazione letto

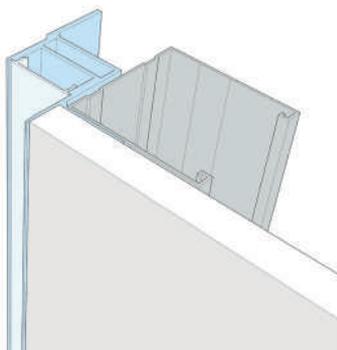

*Es. controparete e controsoffitto uniti insieme mediante i nostri angoli di raccordo tra verticale e orizzontale (Cod. **ZV INT**) per illuminazione verso l'interno della parete.*



Continuazione Z Led tra controsoffitto e controparete

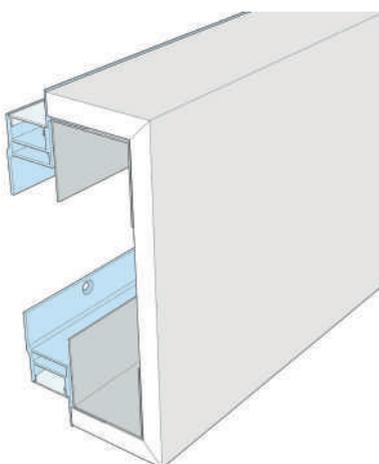

*Es. applicazione a "riquadro" uniti insieme mediante i nostri angoli di raccordo tra verticale e orizzontale (Cod. **ZV EST**) per illuminazione verso l'esterno della parete.*



Riquadro perimetrale TV retroilluminato con Z Led

ARTICOLI DEL PROGRAMMA **Z Led** :


Oltre al profilo lineare da 2 metri, si realizzano ANGOLI "ORIZZONTALI" per raccordi a controsoffitto a 90° e ANGOLI "VERTICALI" per unire il profilo orizzontale a controsoffitto con quello verticale a controparete. Gli angoli si compongono di n.2 elementi forniti con taglio a 45° non assemblati tra loro.

PROFILO LINEARE

Z Led (Cod. ZL)

(lunghezza 2 metri)

Ogni confezione contiene n.5 profili da 2 metri

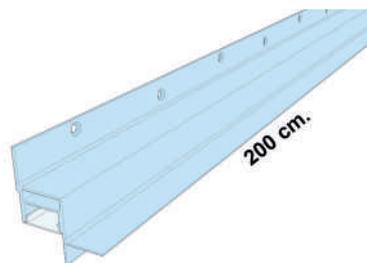


COPPIA ANGOLO ORIZZONTALE INTERNO

Z Led (Cod. ZO INT)

(Angolo da cm. 18,8 x 18,8)

Ogni confezione contiene n.2 coppie di angoli

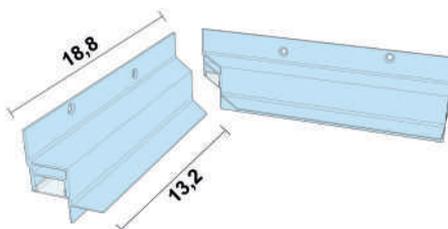


COPPIA ANGOLO ORIZZONTALE ESTERNO

Z Led (Cod. ZO EST)

(Angolo da cm. 24,3 x 24,3)

Ogni confezione contiene n.2 coppie di angoli

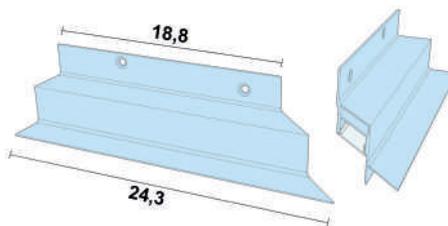


COPPIA ANGOLO VERTICALE INTERNO

Z Led (Cod. ZV INT)

(Angolo da cm. 18,8 x 18,8)

Ogni confezione contiene n.2 coppie di angoli

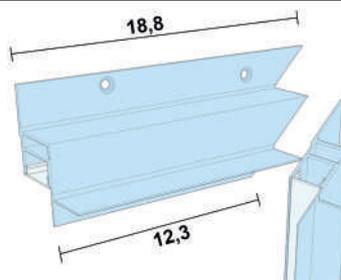


COPPIA ANGOLO VERTICALE ESTERNO

Z Led (Cod. ZV EST)

(Angolo da cm. 25,2 x 25,2)

Ogni confezione contiene n.2 coppie di angoli

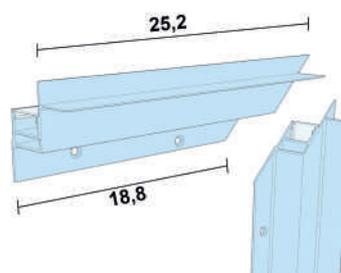


- 1* **FORI PROFILO PER FISSAGGIO A MURO:** diametro 5 mm con svasatura 9 mm, interasse foratura sfalsata 9,5 cm.

- 2* **PIANO 2,5 cm.:** sede lastra di cartongesso e struttura metallica

- 3* **SEDE STRIP LED:** larghezza 23,8 mm per inserimento di 1 o 2 strip led affiancate.

- 4* **COPERTURA IN POLICARBONATO OPALINO**

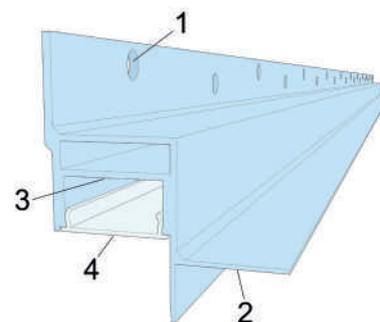

PROVE TERMICHE DI DISSIPAZIONE:

il profilo, sottoposto a test termici di dissipazione, dimostra ottime capacità di dispersione del calore con strip led 24 W/mt sia a 12 volt che 24 volt. Ottima dissipazione anche impiegando le più recenti strip led a corrente 220 volt.